



タフマックスの曲げ加工部は4T(伸び歪み20%)でノークラック、  
一般GLカラーより加工性に優れています

180° 曲げ試験における塗膜クラックの発生状態

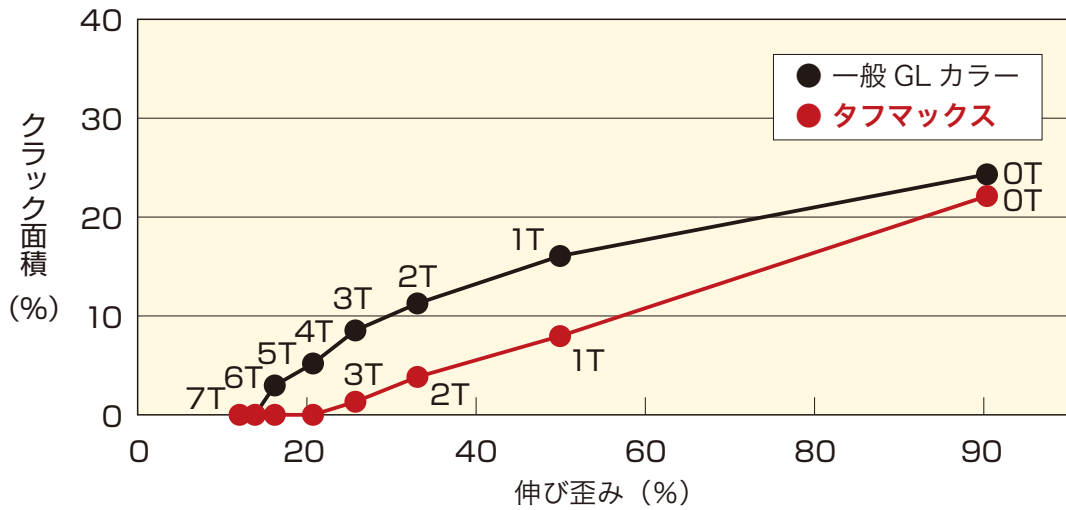


〈タフマックス〉

1mm

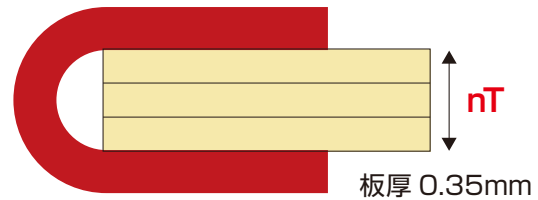

〈一般 GL カラー〉

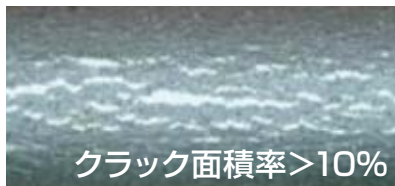

180° 曲げ試験における塗膜クラックの発生状態  
2T曲げ (板厚 0.35mm 伸び歪み 33%)